



Caniveaux de douche à l'italienne


ACO Showerdrain C





Avantages produits

- 100% Acier Inoxydable AISI 304, décapé, passivé
- Conception optimale pour une hygiène parfaite : absence de zone de rétention
- Boîtier siphon arrondi idéal douches grands débits et cloche amovible
- 2 capacités de garde d'eau : 50 mm et 25 mm
- Débit Q de 0,90 l/s conformément à la norme NF EN 1253 pour une GE 50 mm
- 6 longueurs disponibles : 585, 685, 785, 885, 985 et 1185 mm
- Bavette périphérique ou bavette avec remontée en plinthe
- Livré avec manchon DNS0 pour raccordement vers une sortie PVC
- Classe K3

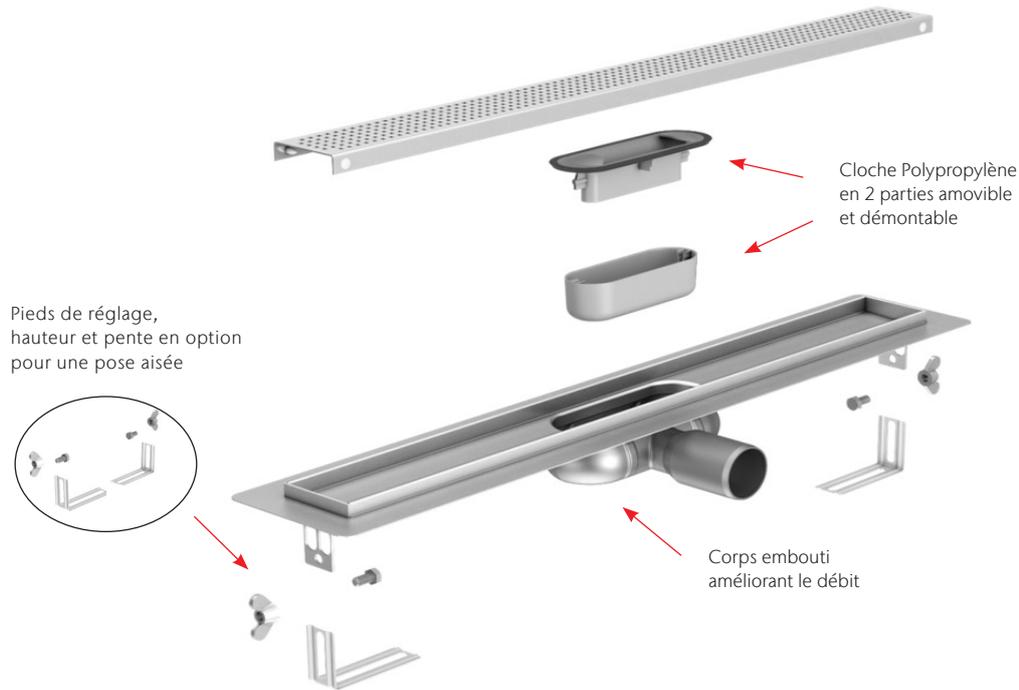

Cuves inox ACO Showerdrain C - Hauteur classique

- Largeur 70 mm

Désignation

Avec bavette périphérique



Réf. Article	Longueur (mm)	Garde d'eau (mm)	Débit (l/s)	Poids (kg)
9010.88.00	585	50	0,9	2,8
9010.88.01	685	50	0,9	2,9
9010.88.02	785	50	0,9	3
9010.88.03	885	50	0,9	3,1
9010.88.04	985	50	0,9	3,2
9010.88.06	1185	50	0,9	3,4

Avec bavette périphérique et remontée en plinthe



9010.88.07	585	50	0,9	2,9
9010.88.08	685	50	0,9	3,2
9010.88.09	785	50	0,9	3,7
9010.88.10	885	50	0,9	3,8
9010.88.11	985	50	0,9	4,05
9010.88.13	1185	50	0,9	4,6

Cuves inox ACO Showerdrain C - Faible hauteur

■ Largeur 70 mm

Désignation	Réf. Article	Longueur (mm)	Garde d'eau (mm)	Débit (l/s)	Poids (kg)
-------------	--------------	---------------	------------------	-------------	------------

Avec bavette périphérique



9010.88.21	585	25	0,62	2,8
9010.88.22	685	25	0,62	2,9
9010.88.23	785	25	0,62	3,0
9010.88.24	885	25	0,62	3,1
9010.88.25	985	25	0,62	3,2
9010.88.27	1185	25	0,62	3,4

Avec bavette périphérique et remontée en plinthe



9010.88.28	585	25	0,62	2,9
9010.88.29	685	25	0,62	3,2
9010.88.30	785	25	0,62	3,7
9010.88.31	885	25	0,62	3,8
9010.88.32	985	25	0,62	4,05
9010.88.34	1185	25	0,62	4,6

SANS SIPHON et avec bavette périphérique




408728	585	-	-	2,3
408729	685	-	-	2,4
408730	785	-	-	2,5
408731	885	-	-	2,6
408732	985	-	-	2,7
408734	1185	-	-	2,9

Couvertures ACO Showerdrain C


Désignation	Réf. Article	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Classe de résistance	Poids (kg)
-------------	--------------	---------------	--------------	----------------------	------------

Design Wave

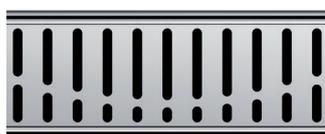

9010.88.60	585	64	K3	0,61
9010.88.61	685	64	K3	0,72
9010.88.62	785	64	K3	0,78
9010.88.63	885	64	K3	0,86
9010.88.64	985	64	K3	1,5
9010.88.66	1185	64	K3	1,72

Design Square

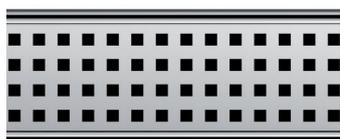

9010.88.67	585	64	K3	0,65
9010.88.68	685	64	K3	0,72
9010.88.69	785	64	K3	0,8
9010.88.70	885	64	K3	0,9
9010.88.71	985	64	K3	0,64
9010.88.73	1185	64	K3	1,2

Couvertures ACO Showerdrain C

Désignation	Réf. Article	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Classe de résistance	Poids (kg)
Design Tile (à carreler)					
	9010.88.81	585	64	K3	0,8
	9010.88.82	685	64	K3	0,62
	9010.88.83	785	64	K3	0,68
	9010.88.84	885	64	K3	1,1
	9010.88.85	985	64	K3	0,8
	9010.88.87	1185	64	K3	1,0

Design Solid					
	9010.88.88	585	64	K3	0,65
	9010.88.89	685	64	K3	0,75
	9010.88.90	785	64	K3	0,788
	9010.88.91	885	64	K3	0,87
	9010.88.92	985	64	K3	0,8
	9010.88.94	1185	64	K3	1,14

Accessoires cuves avec boîtier siphon

Désignation	Réf. Article	Garde d'eau (mm)	Poids (kg)
Cloche Polypropylène en 2 parties			
	9010.83.68	50	0,13
	9010.83.69	25	0,17
Kit de pieds de réglage avec vis			
	9010.88.56	-	0,2

ACO s.a.s.

Le Quai à Bois
BP 85
27940 Notre Dame de l'Isle
Tél. 02.32.51.20.31
Fax 02.32.51.50.82

contact@aco.fr
www.aco.fr
www.facebook.com/acosas.fr
www.linkedin.com/company/
aco-france-page-officielle/



**ACO. creating
the future of drainage**

